PTO ASSEMBLY DRAWING

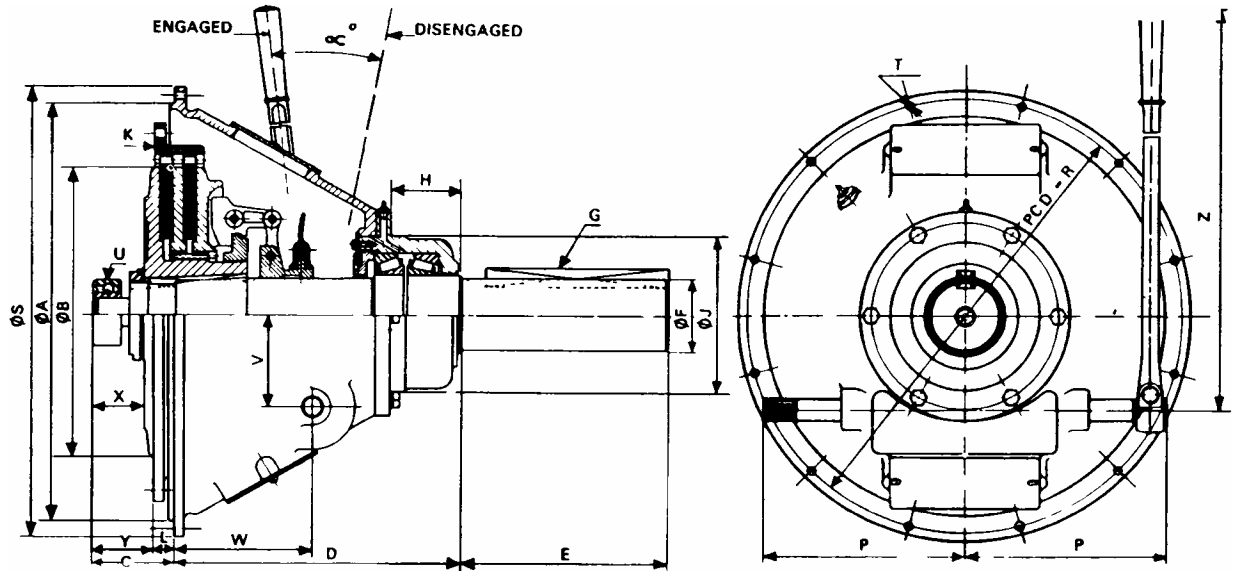

HOUSING SPECIFICATIONS

SAE Hsg #	A	R	S	T		P
				No	Dia	
6	10-1/2 (266.7)	11-1/4 (285.7)	12-1/8 (307.9)	8	13/32 (10.3)	7-3/4 (196.8)
5	12-3/8 (314.3)	13-1/8 (333.3)	14 (355.6)	8	13/32 (10.3)	7-3/4 (196.8)
4	14-1/4 (361.9)	15 (381)	15-7/8 (403.2)	12	13/32 (10.3)	7-3/4 (196.8)
3	16-1/8 (409.5)	16-7/8 (428.6)	17-3/4 (450.8)	12	13/32 (10.3)	9-3/4 (247.6)

SAE Hsg #	A	R	S	T		P
				No	Dia	
2	17-5/8 (447.6)	18-3/8 (466.7)	19-1/4 (488.9)	12	13/32 (10.3)	9-3/4 (247.6)
1	20-1/8 (511.2)	20-7/8 (530.2)	21-3/4 (552.4)	12	15/32 (11.9)	9-3/4 (247.6)
0	25-1/2 (647.7)	26-3/4 (679.4)	28 (711.2)	16	17/32 (13.5)	12-3/4 (323.8)

INSTALLATION DETAILS

PTO Model	Housing Length D	Shaft			Clutch dia. B	C	H	J	Pilot Bearing U			V	W	X	Y	L	Hand Lever Travel oc	Z	Drg Ring # K
		Dia.-F +0.000 –0.001 (+0.000-0.026)	Length E	Keyway G					Q +0.0000 +0.0005 (+0.0000+ 0.0125)	Width +0.000 +0.005 (+0.000 +0.125)	Type								
KC106	5-9/16 (141.30)	1-7/16 (36.50)	3-1/2 (88.9)	3/8 x 3/16 (9.52 x 4.76)	6-1/2 (165.1)	2-13/16 (71.44)	7/8 (22.22)	4-1/2 (114.3)	2.0472 (51.99)	0.5856 (14.87)	205 SF	3 (76.20)	2-1/8 (53.97)	1-5/16 (33.33)	1-5/8 (41.27)	1-3/16 (30.16)	13°	15-3/8 (390.52)	6X-325
KC107	5-9/16 (141.30)	1-7/16 (36.50)	3-1/2 (88.9)	3/8 x 3/16 (9.52 x 4.76)	7-1/2 (190.5)	2 13/16 (71.44)	7/8 (22.22)	4-1/2 (114.3)	2.0472 (51.99)	0.5856 (14.87)	205 SF	3 (76.20)	2-1/8 (53.97)	1-5/16 (33.33)	1-5/8 (41.27)	1-3/16 (30.16)	13°	15-3/8 (390.52)	7X-312
KC108	7-1/16 (179.40)	1-3/4 (44.45)	6 (152.40)	1/2 x 1/4 (12.7 x 6.35)	8 (203.20)	3-15/16 (100.0)	2-11/32 (59.53)	5 (127.0)	2.4409 (61.99)	0.6643 (18.87)	305 SF	3 (76.20)	1-7/8 (47.62)	1-1/4 (31.75)	1-1/2 (38.10)	2-7/16 (60.90)	17°	15-3/8 (390.52)	8X-298
KC110	8-5/8 (219.07)	2-1/4 (57.15)	5-1/2 (139.70)	5/8 x 5/16 (15.87x7.94)	10 (254.0)	3-15/16 (100.0)	3-3/4 (95.25)	5-3/4 (146.05)	2.8346 (71.99)	1.1825 (30.03)	306SFFC	3 (76.20)	2 (50.80)	1-9/16 (39.70)	1-13/16 (46.04)	2-1/8 (53.97)	15°	15-3/8 (390.52)	10X 149
KP111	9-1/4 (234.95)	2-1/4 (57.15)	6-1/2 (165.10)	5/8 x 5/16 (15.87x7.94)	11-3/8 (288.92)	3-15/16 (100.0)	3-3/4 (95.25)	5-3/4 (146.05)	2.8346 (71.99)	1.1825 (30.03)	306SFFC	3 (76.20)	3-3/16 (80.96)	1-15/16 (49.20)	2-3/8 (60.32)	1-9/16 (39.70)	15-1/2°	15-3/8 (390.52)	11X-150
KP211 KN211	9-5/8 (244.47)	2-1/2 (63.50)	6-1/2 (165.10)	5/8 x 5/16 (15.87x7.94)	11 3/8 (288.92)	3-15/16 (100.0)	3 (76.20)	6-1/2 (165.10)	2.8346 (71.99)	1.1825 (30.03)	306SFFC	3-3/4 (95.25)	4-1/16 (103.20)	2 (50.80)	2-3/8 (60.32)	1-9/16 (39.70)	15-1/2°	15-3/8 (390.52)	11X-151
KP114 KN114	12-1/8 (307.97)	3 (76.20)	8-1/2 (215.90)	3/4x3/8 (19.05x9.52)	14 (355.6)	3-15/16 (100.0)	3-7/16 (87.31)	6-21/32 (169.00)	3.1496 (79.99)	1.370 (34.80)	307SFFC	4-1/2 (114.30)	5-7/16 (138.11)	2-9/16 (65.10)	2-15/16 (74.60)	1 (25.40)	18°	23-3/8 (593.72	14X-152
KP214 KN214	13-3/4 (349.25)	3-1/2 (88.90)	10 (254.00)	7/8 x 7/16 (22.22x11.1)	14 (355.6)	3-15/16 (100.0)	3-3/8 (85.72)	7-1/2 (190.50)	3.1496 (79.99)	1.370 (34.80)	307SFFC	4-1/2 (114.30)	6-5/8 (168.27)	2-7/16 (61.90)	2-15/16 (74.60)	1 (25.40)	18°	23-3/8 (593.72)	14X 153
KN314	14-1/3 (368.30)	3-15/16 (100.00)	10 (254.00)	1 x 1/2 (25.4 x 12.7)	14 (355.6)	3-15/16 (100.0)	3-3/8 (85.72)	7-1/2 (190.50)	3.1496 (79.99)	1.370 (34.80)	307SFFC	4-1/2 (114.30)	7-3/4 (196.85)	2-1/2 (63.50)	2-15/16 (74.60)	1 (25.40)	18°	23-3/8 (593.72)	14X 154

Note: Figures in ( ) are in mm